

PUNCH DECK®

EMPFOHLENE INSTALLATION



DACS, Inc. empfiehlt die folgende Vorgehensweise bei der Installation von Punch Deck®. Diese Installationsanweisungen basieren auf von DACS, Inc. durchgeführten Tests. Sie sollen dem Endbenutzer bei der Errichtung eines möglichst stabilen und leistungsfähigen Regalsystems helfen. Alle angegebenen Lastinformationen für Regalauflagen basieren auf diesen Installationsanweisungen. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen übernimmt DACS, Inc. keine Verantwortung für ein Versagen der Regalauflagen. Druckerfreundliche Version der Punch Deck® Installationsanweisungen öffnen.

Schritt 1 - Erste Paneele ganz links im Regal an der Auflagetraverse anbringen. Die Paneele wird dabei so positioniert, dass zwischen der linken Kante der Paneele und dem nächsten Regal noch ausreichend Sicherheitsabstand besteht.

Schritt 2 - Die beiden linksseitigen Ecken der ersten Paneele werden mithilfe von TEK-Schrauben an der Auflagetraverse befestigt.

Schritt 3 - Restliche Paneele in der Traverse anbringen, wobei Überlappungen nach Bedarf an den Schnittstellen zulässig sind.

Schritt 4 - Restliche Paneele mithilfe von TEK-Schrauben über die sich überlappenden Verbindungsstellen hinweg und an den beiden rechtsseitigen Ecken an der Auflagetraverse befestigen.

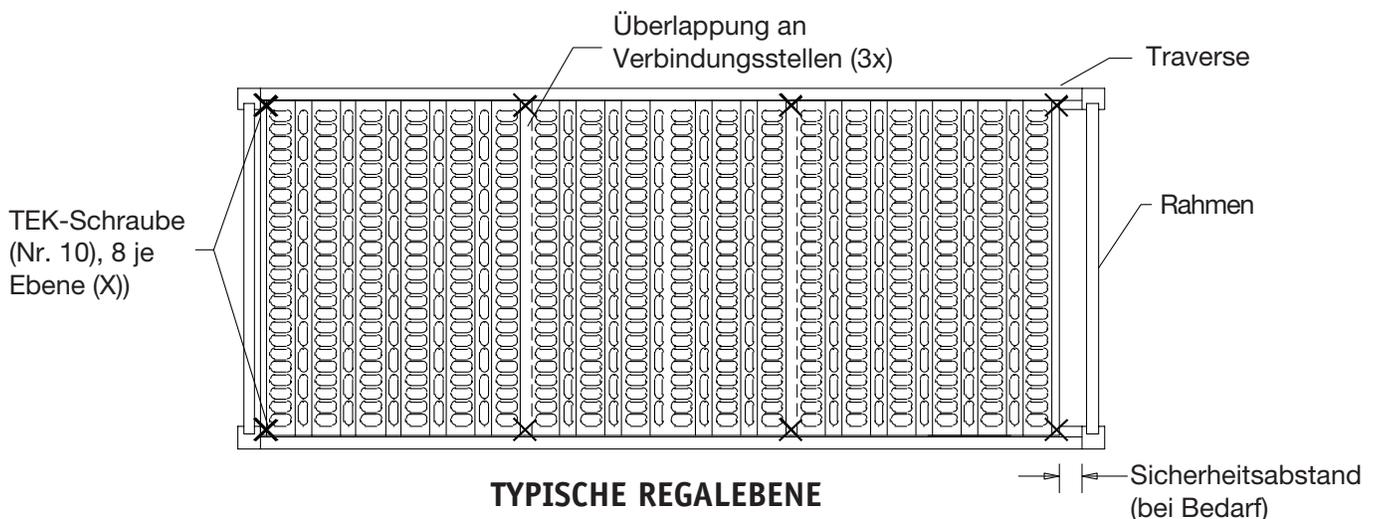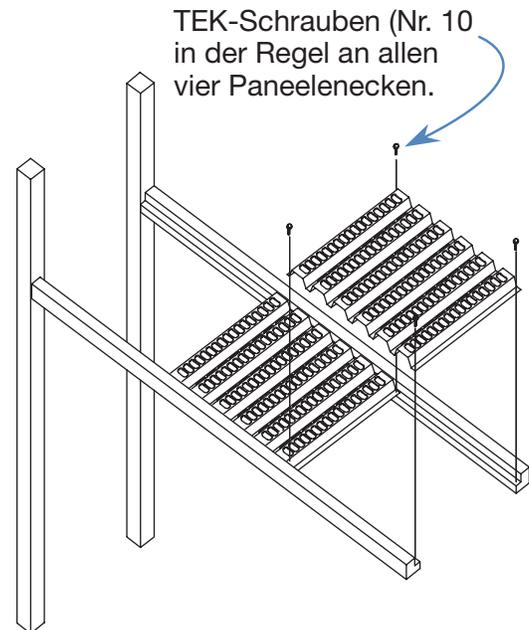

Bei Fragen zu dies en Anweisungen wenden
Sie sich bitte an DACS unter
+1-908-637-4476

DACS inc.
punchdeck.com